両引き羽子板金物　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

建設省告示第1460号第2号
[に]対応
(公財)日本住宅・木材技術センター
Zマーク羽子板ボルト(SB・E2)同等認定品

両引き羽子板金物

短期許容引張耐力(Ta)：7.50kN ※1※2

※1) 本製品は同等認定品のため、認定対象製品羽子板ボルト(SB・E2)と同じ耐力です。

※2) (公財)日本住宅・木材技術センター「木造軸組工法住宅の許容応力度設計」表 2.4.4.1 より引用。

用　途

■六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。

特　長

■本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
■一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。

付属品

■なし

施工方法

①使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を本体2個または1個に通しナットで締付けます。

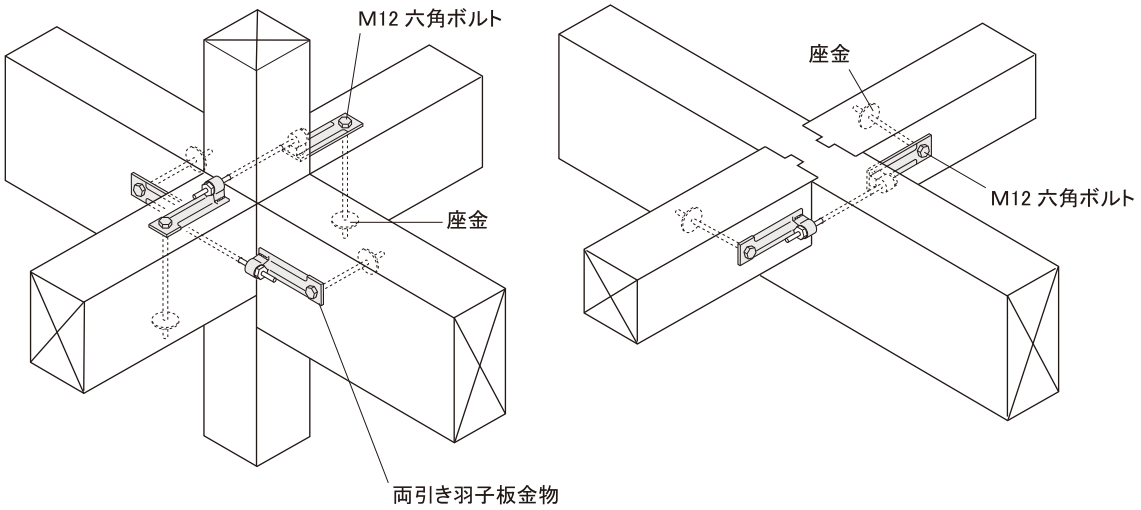

注意事項

■ 六角ボルト(M12)と座金は別売品です。
■ ケガに注意!!　手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ 釘およびビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■ 金物は所定の位置に取り付けてください。
■ 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■ 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■ 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■ 目的用途以外には使用しないでください。

K20150127A

KANESHIN 株式会社カネシン

本　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770

技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077